# Caractéristiques Splits Système FRIAX pour la Cave

## Groupe de condensation

Réfrigérant
*R404A*

| | SPC 25 | SPC 48 | SPC 82 | SPC 122 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 565 x 440 x 330 | 565 x 440 x 330 | 565 x 510 x 380 | 565 x 510 x 380 |
| Poids (Kg) | 30.5 | 35 | 45 | 53 |
| Kit BNS (Bas Niveau Sonore) | En Option | | | |
| Puissance Frigorifique (W) | 680 | 1100 | 1550 | 2100 |

## Evaporateur

Version murale

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 400 x 430 x 150 | 600 x 430 x 150 | 790 x 440 x 210 | 790 x 440 x 210 |
| Chauffe (W) | 500 | 850 | 850 | 1000 |
| Poids (Kg) | 9.5 | 14 | 12.5 | 14 |
| Sécurité de chauffe | De Série | | | |
| CWR (Cold Water Recycling) | De Série | | | |
| Possibilité de montage mural | Oui | Oui | Non | Non |

## Régulation



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Thermostat électronique | Oui | | | |
| Alimentation électrique | 230V ~ 50 Hz | | | |
| Puissance à installer (W) | 515 | 776 | 936 | 1324 |

Option disponible : Liaisons frigorifiques et électriques souple ou en cuivre de 2 - 4 ou 6m

## Sélection

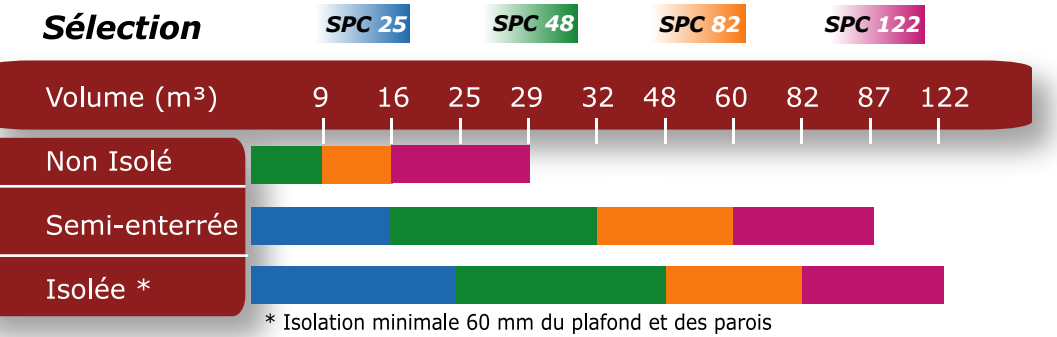


* Isolation minimale 60 mm du plafond et des parois

FRIAX INDUSTRIE - SAS au capital de 39 000 € - RCS CHAMBERY 477 811 517 - APE 292F



# Splits Système

Pour la CAVE

www.friax.fr - cave@friax.fr

*Gestion des températures*
*Stabilisation de l'hygrométrie*
*Simplicité de pose*



Contrôler l'alchimie du vin pour aboutir à l'épanouissement, c'est le secret du climatiseur ***Friax pour la cave.***

Avec un climatiseur ***Friax pour la cave*** le plus petit réduit ou le plus vaste sous-sol peut se transformer en une magnifique cave adaptée à la garde de vos meilleures bouteilles.

CLIMATISEUR DE CAVE

GAMME SPC CLASSIC

## Splits Système de Cave

*Gestion des températures*
*Stabilisation de l'hygrométrie*
*Simplicité de pose*

FRIAX Pour la CAVE

**Vos vins seront bien gardés...**

## Groupe de condensation

Le groupe de condensation se place à l'extérieur ou sous abris. Sa carrosserie peinte le protège des intempéries et de la corrosion.

Monté sur amortisseurs le groupe ne transmet aucune vibration aux parois.

Son faible niveau sonore peut encore être diminué par l'adjonction d'un KIT BNS, disponible en option et adaptable même une fois le groupe installé.

PLUG & LOCK SYSTEME

## Régulation

La centrale de régulation gère le fonctionnement de l'installation et pilote la température de la cave quelques soient les conditions extérieures.

Placée à l'intérieur, comme à l'extérieur de la cave son afficheur informe en permanence des conditions de conservation de vos crus.

## Evaporateur

L'évaporateur s'installe dans la cave. Il intègre les fonctions de chauffage et de climatisation.

Carrossé en Aluminium peint, il se positionne au plafond pour laisser la place aux bouteilles le long des murs ou verticalement contre une paroi.

Le procédé CWR (Cold Water Recycling) stabilise l'hygrométrie à un niveau idéal pour les bouteilles. Les Caves trop humides sont assainies.

La platine intégrée garantie la qualité et la propreté des connexions électriques et frigorifiques.

*www.friax.fr - cave@friax.fr*